モリワキ **フロントフェンダーKit**
HONDA FTR223

Part No. 06110-20174-00
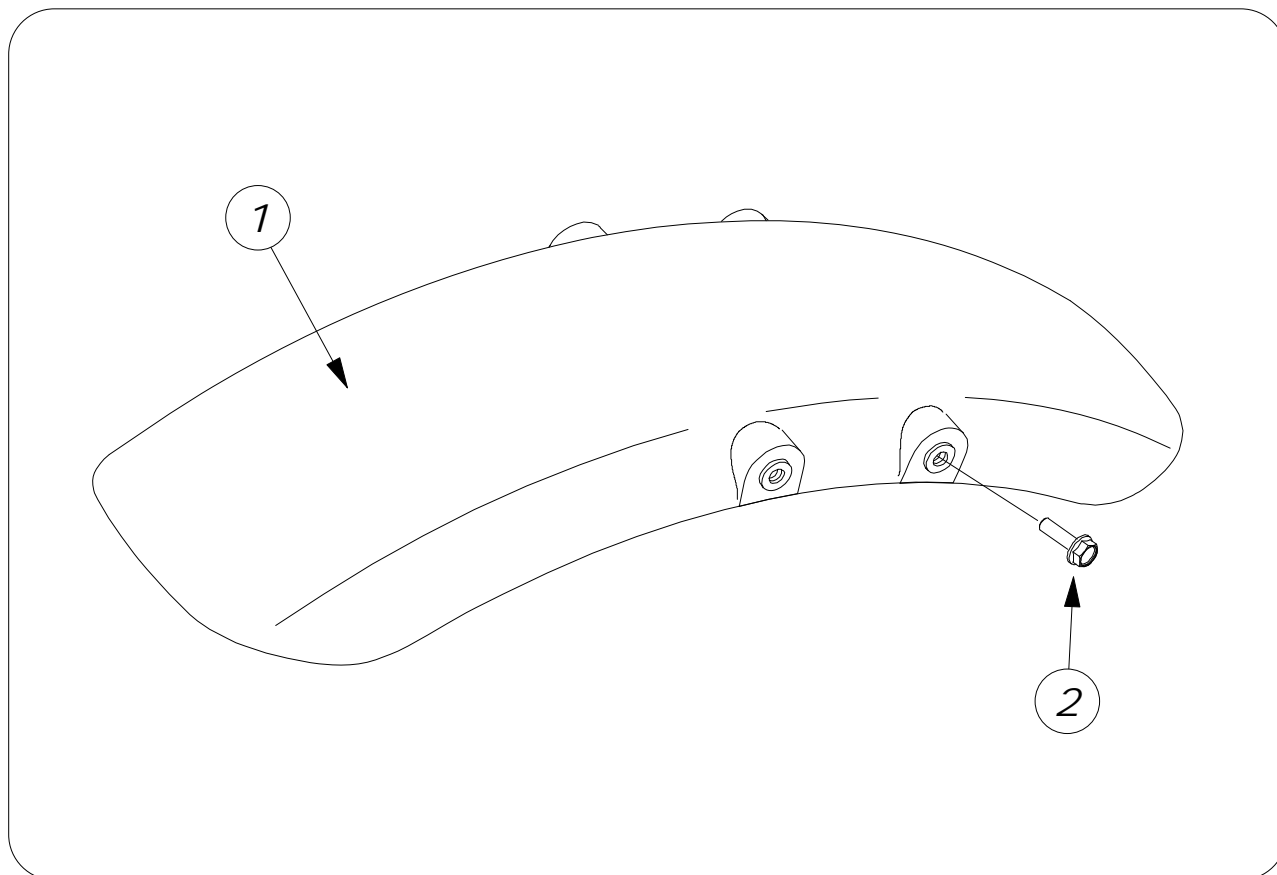
No.	部品番号	商品名	数	単価(税込)
1	61100-20174-00	フェンダー, FR	1	¥9,450
2	971010-06020	フランジボルト 6x20	4	¥73
		取扱説明書	1	

【適用車種】　ＨＯＮＤＡ　ＦＴＲ２２３（ＭＣ３４）
フロントフォーク：純正状態　・　フォークピッチ：純正状態

【準備品】　ヘキサゴンレンチ６㎜
メガネレンチ　　１０㎜
ソケットレンチ　１０㎜

【その他】　モリワキ スタビライザーキット（別売り）が必要です。

＊モリワキ スタビライザーキット＊
パーツＮｏ。　０６１１１－２０１７４－００
定価　￥１５，０００

⚠ 注意

① 作業する時は、けが、やけど防止のため、軍手を着用してください。
② 走行時に脱落などのトラブルが発生しないよう、**各部の締め付けを十分確認**して下さい。
③ 走行中振動によりボルト類が緩むことがありますので、**定期的に増し締めを行って下さい。**特に転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検してください。

08.04.01

【取付け方法】

注意）すでにモリワキＦＴＲ フロントフォークスタビライザーキット が取付いている事とします。
スタビライザーのステーの取付け穴は、下側の穴を使用して下さい。（フェンダーとタイヤのクリアランスを保つ為）

1. スタビライザーの前側のアーチを外します。
2. フェンダーを前側よりセットし付属のボルト４本で仮付けします。
3. No １.で外したスタビライザーアーチを取り付けます。
4. スタビライザーアーチとフェンダーが接触しない位置に微調整し、フェンダーの取付けボルトを本締めします。
（締め付けトルク １．０ｋｇｆ－ｍ）
5. 最後にボルトの閉め忘れや干渉部分は無いかチェックします。
不具合のある場合は調整を行って下さい。
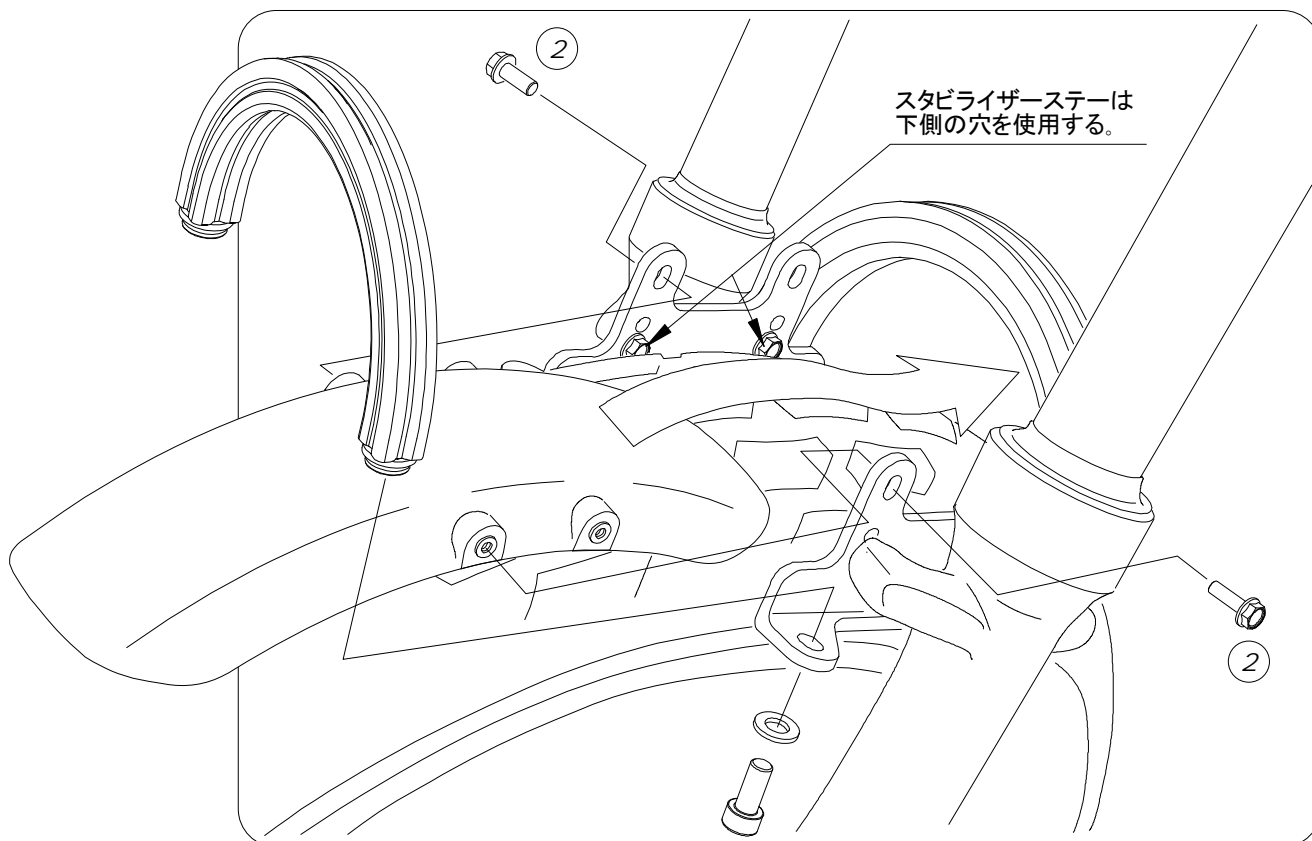
【メンテナンスについて】

振動によるボルトの緩み、転倒による取り付け不良などを定期的に点検して下さい。
走行による汚れは、市販のピッチクリーナー等をご使用下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。
製品上の問題点、取り付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。
記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

㈱モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6566-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

２００８年　４月　１日